
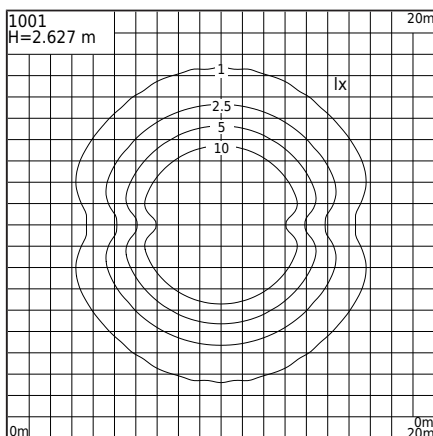
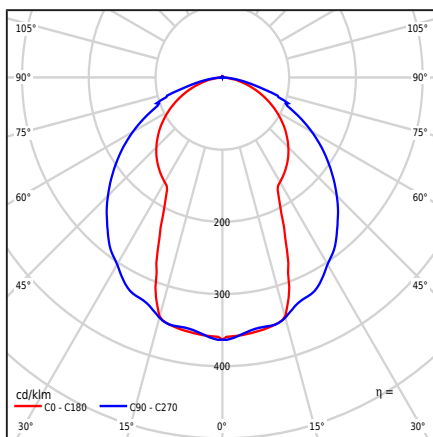


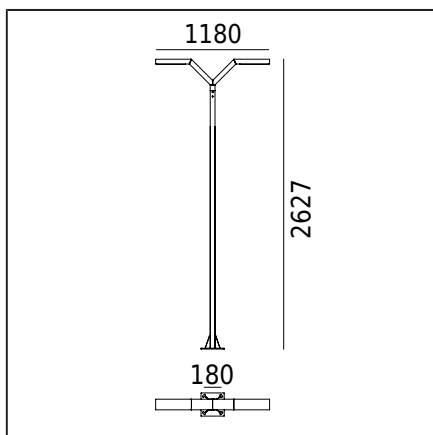

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa.
Bryła fotometryczna	Światło jednostronne: ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o współczesnym wzornictwie. Do oświetlenia ogrodów, terenów prywatnych i innych zastosowań architektonicznych.

Informacje o sprawie

Materiały	Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x4mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętli max 3x2,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy max $\varnothing$ 12,5 mm.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Waga oprawy netto / brutto	21,3kg / 23,7kg
Wymiary pudełka [cm]	232x44x38
Wymiary oprawy [cm]	118x24x263

Dane techniczne

4 Moduły LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Karta Produktu)
Zasilacz	TCI Mini MD 12,5W 250mA code 127036 Triac (Karta Produktu)
Moc źródła światła	21,2W
Moc oprawy	25W
Strumień źródła światła	4168lm
Strumień świetlny oprawy	2476,1lm
Efektywność źródła światła	196,6lm/W
Efektywność oprawy	99lm/W
Barwa LED	4000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50	>102 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,95
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta maksymalna otoczenia	+40°C

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej  /  EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:

- w wersji bezpieczeństwa dla KL II
- dla barwy LED 2700K [1/1]
- dla innej wartości strumienia świetlnego
- w wersji z urządzeniem przeciwprzepięciowym (SPD)
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)
- dla innej wysokości oprawy

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Prąd rozruchowy	4A / 50μs
-----------------	-----------

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

3091GA0009	Kotwa montażowa do zabetonowania (kotwa L700mm).
------------	--

Części zamienne

ZS1001zx0009	Zestaw serwisowy.
--------------	-------------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	



Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1001AL0009	ALUMINIUM	9006
1001WH0009	BIAŁY	9003
1001BL0009	CZARNY	9005
1001GR0009	GRAFITOWY	7016