
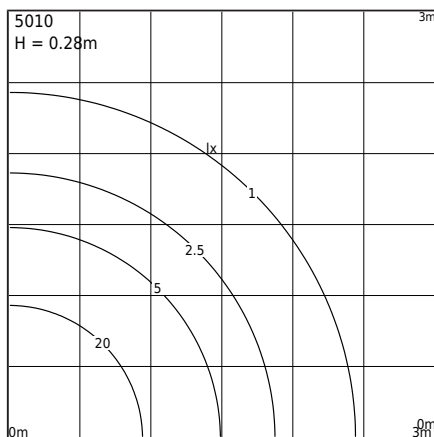
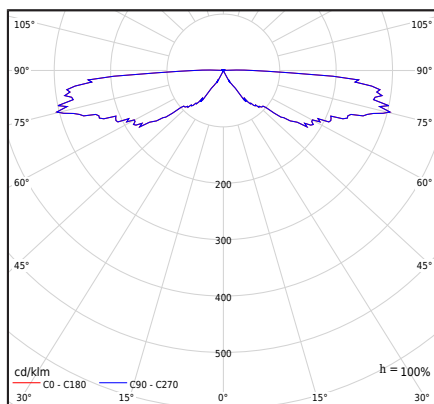


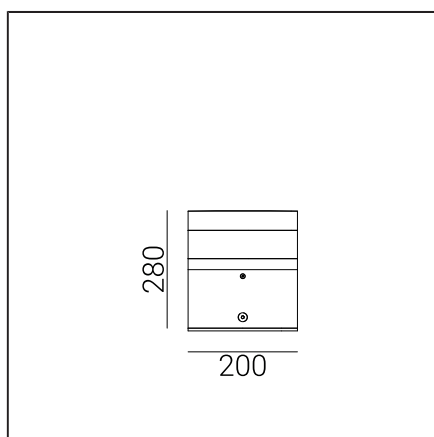

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Światło pośrednie, obrotowo- symetryczne, ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa słupkowa o stabilnej i trwałej budowie. Do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica nylon6.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory $\varnothing 9\text{mm}$, na średnicy $\varnothing 145\text{mm}$ co 120° .
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max $3 \times 2,5\text{mm}^2$, możliwość podłączenia oprawy w pętlę max $3 \times 1,5\text{mm}^2$. Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 8...17\text{mm}$.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TE
Waga oprawy netto	4,84kg
Wymiary pudełka [cm]	22,5x22,5x37

Dane techniczne

Moduł LED	1305003G2 Cree XD16 4000K
Zasilacz	Philips Xitanium 7W 0.35A 20V TE SC 230V 12NC
Moc źródła światła	6,6W
Moc oprawy	8,4W
Strumień źródła światła	854lm
Strumień świetlny oprawy	351lm
Efektywność źródła światła	129,4lm/W
Efektywność oprawy	41,8lm/W
ULOR	2,6%
Barwa LED	4000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50	50 000h
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG0 lub RG1
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,98
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Prąd rozruchowy	1A/15,2μs

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

1230ZX0009	Kotwa montażowa do zabetonowania.
1231GA0009	Kotwa montażowa do gruntu.
1232GA0009	Kotwa moduł montażowy.

Części zamienne

4699102101	Moduł LED.
46999746	Zasilacz.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT Pliki fotometryczne IES

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
5010AL0011	ALUMINIUM	9006
5010GR0011	GRAFITOWY	7016